


Fiche technique

Rigo-limit V

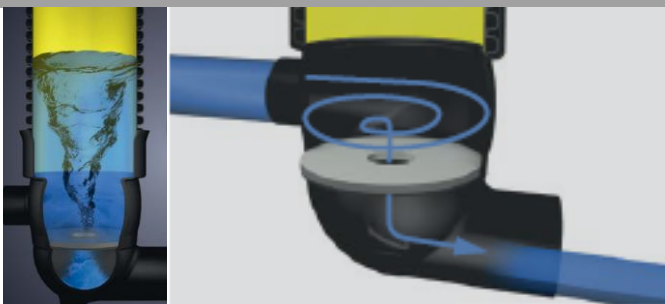

Nom du produit	Rigo-limit V
Description	Regard tourbillon à effet Vortex
Domaine d'emploi	Limitation de débit pour eaux pluviales
Matière	Polypropylène PP
Durabilité	Usage compatible eaux pluviales
Champ d'application	Profondeur 1 à 4 m * <ul style="list-style-type: none"> • Rehausse de 1, 2 et 3 m en option
Spécificités	premier regard générant un effet vortex par le fond Dispositif évolutif grâce au disque générateur de vortex amovible Possibilité de nettoyage par hydro curage
Mise en œuvre	Selon prescriptions du fascicule 70
Dimensionnement	Sur demande, une note de dimensionnement spécifique à chaque projet est établie
Modèle	Rigolimit V
Diamètres Int. (mm)	500
Diamètres Ext. (mm)	680
Diamètre entrée/sortie	Entrée DN 200 lisse / sortie DN 250 lisse positionnement 180° Décalage de fil d'eau entrée/sortie = 0.33m
Remarques générales	Dalle de répartition et tampon fonte disponibles en options